

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.I) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.II) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.III) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.IV) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.I) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.II) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.III) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)


Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-2)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

WLZ do tablic piętrowych TP (Kl.IV) z tablicy TG (zg. z rys. E-1)

Odbiory administracyjne, oświetlenie części wspólnych (zg. z rys. E-3)  
Pion teletechniczny proj. Rury osłonowe typu (3xRL 47), (RL 18 - domofon)

- UWAGI:**
- Na etapie wykonawstwa należy potwierdzić lokalizację tablic elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz usługowych, nowoprojektowane w l.z. - ty doprowadzić do istniejących tablic elektrycznych,
  - Na korytarzach oddinki poziome układać podtynkowo
  - Podojścia do opraw wykonać przewodami podtynkowo
  - Wewnątrz lokalu mieszkalnego projektowany WLZ do TLM prowadzić pod tyńkiem. Dopuszcza się na indywidualną prośbę lokatora, prowadzić WLZ wewnątrz lokalu, w listwie natynkowej - do ustalenia na etapie wykonawstwa

**OZNACZENIE ODBIORÓW INSTALACJI OŚWIETLENOWEJ**

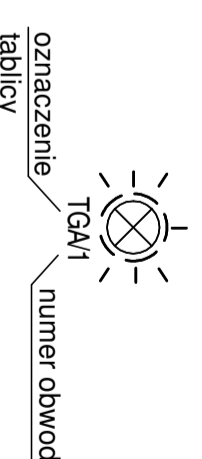

# PIĘTRO POWTARZALNE

PROJEKT WYKONAWCZY  
Wymiany instalacji elektrycznej w częściach  
wspólnych budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego  
przy ul. Łowickiej 14 w Warszawie

INWESTOR  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MOKOTÓW”  
Administracja Osiedle Dąbrowskiego,  
ul. Łowicka 10, 02-574 Warszawa

Zespół Projektowy	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. WA 590/94
	Damian Skwamicki	
	Karol Goceł	
Stwierdził	Adam Skwamicki	Nr. upr. MAZI0390/P00E/07

Tytuł rysunku:  
**Rzut piętra powtarzalnego  
- instalacje elektryczne**

data: 05.2023 r.	skala 1:100	rys. nr: E-10
------------------	-------------	---------------